


Kvalita od společnosti TOSHIBA – pro důležitá řešení.

Společnost TOSHIBA od třicátých let minulého století vyrábí mnoho typů různých systémů různých velikostí, určených pro nejrůznější použití.

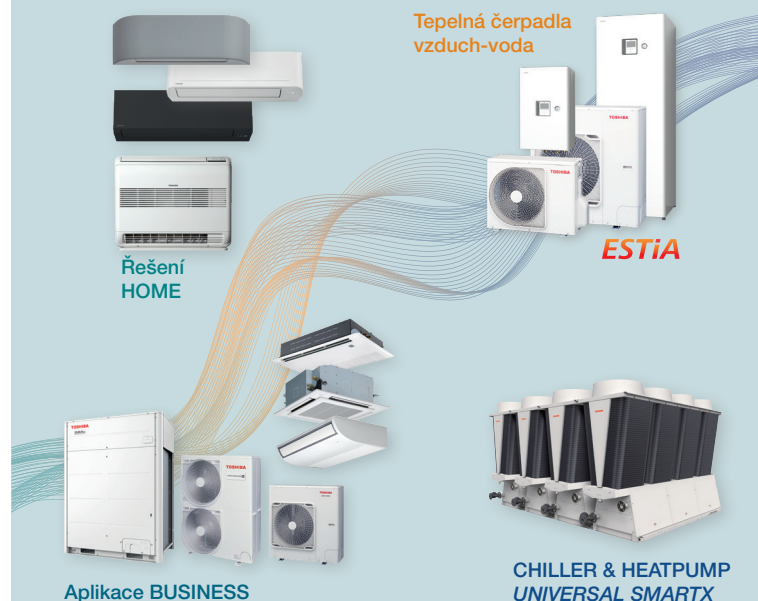

www.toshiba-aircondition.com

Vaši experti společnosti TOSHIBA:



Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CZ / Toshiba HVAC HOME HAORI / V03 / 02.2025. Za obsah odpovídá: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Rakousko. Tel: +43 316 8089, office@air-cond.com. Společnost Carrier © 2025 Carrier, Fotografie: AIR-COND International, Adobe Stock.

Perfektní design

- › Perfektní designová jednotka s jedinečným, flexibilně upravitelným textilním konceptem
- › Dva textilní potahy jsou součástí balení, další čtyři lze doobjednat
- › Snadná individualizace – dejte průchod své osobitosti



Atraktivita a úspornost

- › Velmi vysoká energetická účinnost (A++ až A+++)
- › Stejněměrná hybridní invertorová technologie
- › Obzvláště vysoká účinnost v oblasti částečného zatížení
- › Tichý provoz vnitřní i venkovní jednotky
- › WiFi Adapter je již součástí jednotky & ovladatelné přes aplikaci včetně monitorování spotřeby energie pro Single splitové systémy
- › Designový ovladač s magnetickým nástěnným držákem
- › Inteligentní vedení vzduchu: Hada Careflow
- › 3D distribuce vzduchu
- › Žádný průvan



Chladivo R32 šetřící zdroje

- › Úsporný ECO-režim pro maximální provozní účinnost
- › Vzduch jako zdroj energie v režimu topení
- › Chladivo R32 s nízkou hodnotou GWP



Filtr Ultra Pure 2.5

- › Nejefektivnější filtr na jemný prach v portfoliu výrobků společnosti TOSHIBA



TOSHIBA

HAORI



Silné stránky:

- › Designový model / inovativní výměnná textilní koncepce
- › Včetně WiFi
- › Ozónový filtrační systém a filtry Ultra Pure

VÝHODY VÝROBKU

HAORI / Splity 1:1

DESIGN
CHOICE



CHLADICÍ VÝKON
2,50 – 4,60 kW



**PŘÍKON
CHLAZENÍ**
0,19 – 1,72 kW (min/nom/max)



**ENERGETICKÁ TŘÍDA
CHLAZENÍ**
A+++ až A++



ROZMĚRY (V x Š x H)
300 x 987 x 210 mm



HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
19 – 45 dB(A)



CHLADIVO R32
Maximální šetrnost
k životnímu prostředí



FILTR ULTRA PURE
Odfiltrování až 94 % jemných
prachových částic PM2,5



TOPNÝ VÝKON
3,20 – 5,50 kW



**PŘÍKON
TOPENÍ**
0,18 – 1,90 kW (min/nom/max)



**ENERGETICKÁ TŘÍDA
TOPENÍ**
A++ až A+++



KONFIGURACE
Pro každé použití



VČETNĚ WIFI
sériově



3D DISTRIBUCE VZDUCHU
Pohodlí bez průvanu



TEXTILNÍ POTAH
Možnost snadné individuální
úpravy podle interiéru

Prohlédněte si model HAORI ve 3D.

Chcete vědět, jak dobře se hodí model HAORI k vám domů? Poté naskenujte svým chytrým telefonem QR kód vedle a umístěte jedním kliknutím 3D model do požadovaného prostředí.



Podporovány jsou operační
systémy Android a iOS



VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-B10N4KVRG-E1 RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1
Chladicí výkon	kW	❄️	2,50	3,50	4,60
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,19/0,54/0,79	0,25/0,80/1,12	0,34/1,35/1,72
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄️	4,63	4,38	3,41
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	8,60	8,70	7,80
Energetická třída		❄️	A+++	A+++	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Topný výkon	kW	🔥	3,20	4,20	5,50
Topný výkon (rozsah)	kW	🔥	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Příkon (min./jmen./max.)	kW	🔥	0,18/0,74/1,23	0,20/1,08/1,55	0,30/1,52/1,90
Účinnost COP	W/W	🔥	4,32	3,89	3,62
Účinnost SCOP (sezonní)		🔥	5,10	5,10	4,60
Energetická třída		🔥	A+++	A+++	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Doporučené jištění	A		10	10	10

VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B10N4KVRG-E1	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Vzduchový výkon	m³/h		300-600	320-670	340-730
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Rozměry (VxŠxH)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Hmotnost	kg		11	11	12

VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	37/-/44	39/45/46	40/47/48
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	39/-/46	43/46/48	43/49/50
Připojení – Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Délka potrubí (min.)	m		2	2	2
Délka potrubí (max.)	m		20	20	20
Převýšení (max.)	m		12	12	12
Typ kompresoru			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Chladivo			R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg		0,55	0,80	0,80
Rozměry (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnost	kg		26	30	33