


Kvalita od společnosti TOSHIBA – pro důležitá řešení.

Společnost TOSHIBA od třicátých let minulého století vyrábí mnoho typů různých systémů různých velikostí, určených pro nejrůznější použití.

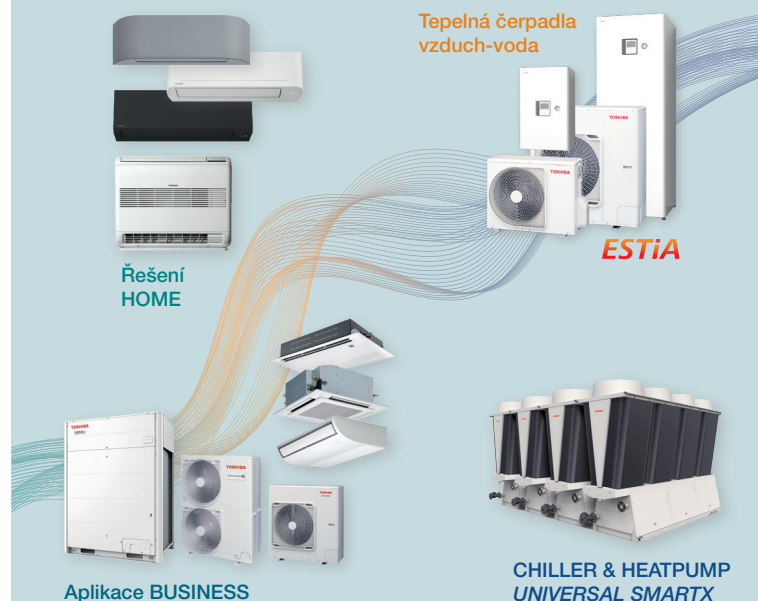

www.toshiba-aircondition.com

Vaši experti společnosti TOSHIBA:



Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CZ / DAISEIKAI 10 White / V01 / 05.2024. Za obsah odpovídá: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Rakousko. Tel: +43 316 8089, office@air-cond.com. Fotografie: AIR-COND International, Adobe Stock. Autorizováno společností Carrier Corporation jako distributorem produktů TOSHIBA HVAC pro Rakousko a střední a východní Evropu

Tichý provoz a vysoká účinnost

- › Velmi vysoká energetická účinnost (A+++)
- › Stejnosečná hybridní invertorová technologie
- › Tichý provoz vnitřní i venkovní jednotky
- › Barevný, stmívatelný LED displej
- › Designový dálkový ovladač v černobílém provedení




Integrace WiFi

- › WiFi adaptér jako standardní součást jednotek
- › Ovládání přes aplikaci
- › Monitorování spotřeby energie: pouze Single Split systémy & Multi Split NEXT



3D HADA distribuce vzduchu

- › 3D distribuce vzduchu vč. šesti typů proudění vzduchu
- › Žádný průvan



Moderní technologie filtrace a čištění vzduchu

- › Základní prachový filtr
- › Plazmový ionizátor vzduchu
- › Filtr Ultra Pure





Udržitelnost

- › Kryt vyrobený ze 43 % z recyklovaného plastu
- › Chladivo R32 šetrné ke zdrojům
- › Úsporný ECO-režim pro maximální provozní účinnost



TOSHIBA

DAISEIKAI

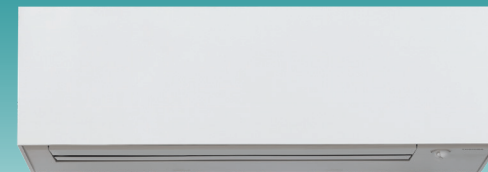

Silné stránky:

- › Řada PREMIUM Line v provedení z plastu
- › WiFi jako standardní součást jednotek
- › Monitoring spotřeby energie, HADA Careflow, Smart Sensing
- › Základní prachový filtr, plazmový ionizátor vzduchu a filtr Ultra Pure

VÝHODY



CHLADICÍ VÝKON
2,50 – 5,00 kW



PŘÍKON CHLAZENÍ
0,16–2,20 kW (min./jmen./max.)



ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ
A+++



ROZMĚRY (V x Š x H)
293 x 930 x 255 mm



HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
24 až 44 dB(A)



CHLADIVO R32
Maximální šetrnost k životnímu prostředí



VČETNĚ WIFI
sériově



TOPNÝ VÝKON
3,20 – 6,00 kW



PŘÍKON TOPENÍ
0,16–1,90 kW (min./jmen./max.)



ENERGETICKÁ TŘÍDA TOPENÍ
A+++



KONFIGURACE
SPLIT 1:1 + Multi-Split



3D HADA DISTRIBUCE VZDUCHU
Pohodlí bez průvanu



QUIET MODE (Tichý provoz)
Tichý provoz



MONITORING SPOTŘEBY ENERGIE
Monitoring spotřeby energie pouze Single Split systémy & Multi Split Next

Prohlédněte si model DAISEIKAI 10 White ve 3D.

Chcete vědět, jak dobře se hodí model DAISEIKAI 10 k vám domů? Pak naskenujte chytrým telefonem QR kód a umístíte 3D model do požadovaného prostředí.



Podpora pro systémy
Android a iOS



DAISEIKAI WHITE / SPLIT 1:1

PREMIUM
CHOICE

VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-B10S4KVP-G-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVP-G-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVP-G-E RAS-18S4AVPG-E
Chladicí výkon	kW	❄️	2,50	3,50	5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,16/0,47/0,82	0,20/0,80/1,10	0,20/1,40/2,20
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄️	5,32	4,38	3,57
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	10,70	9,70	8,60
Energetická třída		❄️	A+++	A+++	A+++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Topný výkon	kW	☀️	3,20	4,00	6,00
Topný výkon (rozsah)	kW	☀️	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀️	0,16/0,60/1,55	0,18/0,80/1,60	0,19/1,45/1,90
Účinnost COP	W/W	☀️	5,33	5,00	4,14
Účinnost SCOP (sezonní)		☀️	5,30	5,20	4,80
Energetická třída		☀️	A+++	A+++	A+++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀️	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Doporučené jištění	A		10	10	16

VNITŘNÍ JEDNOTKA		RAS-B10S4KVP-G-E	RAS-B13S4KVP-G-E	RAS-B18S4KVP-G-E
Vzduchový výkon	m³/h	300-700	330-750	350-800
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️ 24/-/-/40	❄️ 26/-/-/41	❄️ 25/-/-/44
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀️ 25/-/-/41	☀️ 24/-/-/42	☀️ 26/-/-/45
Rozměry (VxŠxH)	mm	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Hmotnost	kg	14	14	14

VENKOVNÍ JEDNOTKA		RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️ --/-/-/44	❄️ --/-/-/45	❄️ --/-/-/47
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀️ --/-/-/45	☀️ --/-/-/46	☀️ --/-/-/49
Připojení – Ø sání	mm (palce)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Délka potrubí (min.)	m	2	2	2
Délka potrubí (max.)	m	25	25	25
Převýšení (max.)	m	15	15	15
Typ kompresoru		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladivo		R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg	0,96	0,96	0,96
Rozměry (VxŠxH)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Hmotnost	kg	38	38	38