

➤ Tichý provoz a vysoká účinnost

- Velmi vysoká energetická účinnost (A+++)
- Stejnoseměrná hybridní invertorová technologie
- Tichý provoz vnitřní i venkovní jednotky
- Barevný, stmívatelný LED displej
- Designový dálkový ovladač v černém provedení




➤ Integrace WiFi

- WiFi adaptér jako standardní součást jednotek
- Ovládání přes aplikaci
- Monitorování spotřeby energie: pouze Single Split systémy & Multi Split NEXT



➤ 3D HADA distribuce vzduchu

- 3D distribuce vzduchu vč. šesti typů proudění vzduchu
- Žádný průvan



➤ Moderní technologie filtrace a čištění vzduchu

- Základní prachový filtr
- Plazmový ionizátor vzduchu
- Filtr Ultra Pure




➤ Udržitelnost

- Stylové provedení ze dřeva z udržitelného lesního hospodářství
- Kryt vyrobený ze 43 % z recyklovaného plastu
- Chladivo R32 šetrné ke zdrojům
- Úsporný ECO-režim pro maximální provozní účinnost



Kvalita od společnosti TOSHIBA – pro důležitá řešení.

Společnost TOSHIBA od třicátých let minulého století vyrábí mnoho typů různých systémů různých velikostí, určených pro nejrůznější použití.

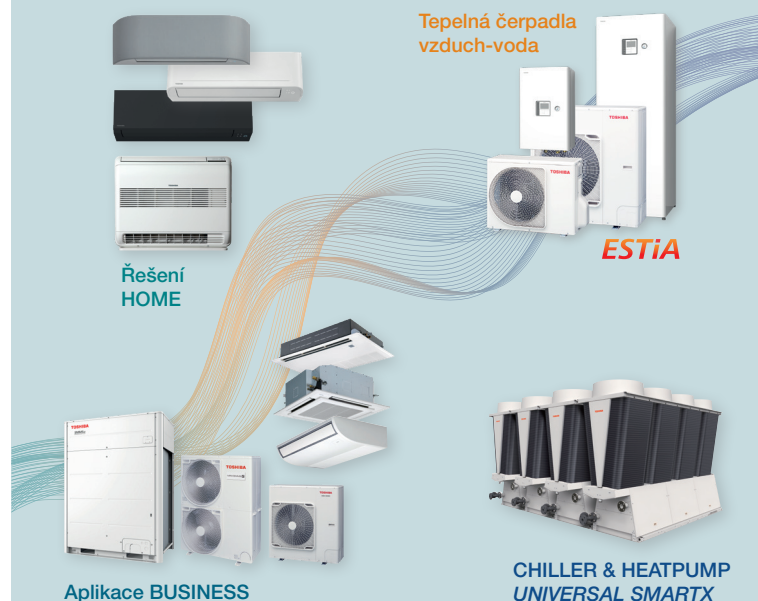

www.toshiba-aircondition.com

Vaši experti společnosti TOSHIBA:



Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CZ / DAISEIKAI 10 Wood / V01 / 05.2024. Za obsah odpovídá: AIR-COND International GmbH, Haushamer StraÙe 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Rakousko. Tel: +43 316 8089, office@air-cond.com. Fotografie: AIR-COND International, Adobe Stock. Autorizováno společností Carrier Corporation jako distributorem produktů TOSHIBA HVAC pro Rakousko a střední a východní Evropu

TOSHIBA

DAISEIKAI



Silné stránky:

- Řada PREMIUM Line v provedení z jasanového dřeva
- WiFi jako standardní součást jednotek
- Monitoring spotřeby energie, HADA Careflow, Smart Sensing
- Základní prachový filtr, plazmový ionizátor vzduchu a filtr Ultra Pure

VÝHODY



CHLADICÍ VÝKON

2,50 – 5,00 kW



PŘÍKON CHLAZENÍ

0,16–2,20 kW (min./jmen./max.)



ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ

A+++



ROZMĚRY (V x Š x H)

293 x 940 x 257 mm



HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU

24 až 44 dB(A)



CHLADIVO R32

Maximální šetrnost k životnímu prostředí



VČETNĚ WIFI

sériově



TOPNÝ VÝKON

3,20 – 6,00 kW



PŘÍKON TOPENÍ

0,16–1,90 kW (min./jmen./max.)



ENERGETICKÁ TŘÍDA TOPENÍ

A+++



KONFIGURACE

SPLIT 1:1 + Multi-Split



3D HADA DISTRIBUCE VZDUCHU

Pohodlí bez průvanu



QUIET MODE (Tichý provoz)

Tichý provoz



MONITORING SPOTŘEBY ENERGIE

Monitoring spotřeby energie pouze Single Split systémy & Multi Split Next

Prohlédněte si model DAISEIKAI 10 Wood ve 3D.

Chcete vědět, jak dobře se hodí model DAISEIKAI 10 k vám domů? Pak naskenujte chytrým telefonem QR kód a umístíte 3D model do požadovaného prostředí.



Podpora pro systémy Android a iOS



DAISEIKAI WOOD / SPLIT 1:1

PREMIUM
CHOICE

VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-B10S4KVDG-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVDG-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVDG-E RAS-18S4AVPG-E
Chladicí výkon	kW	❄️	2,50	3,50	5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,16/0,47/0,82	0,20/0,80/1,10	0,20/1,40/2,20
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄️	5,32	4,38	3,57
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	10,70	9,70	8,60
Energetická třída		❄️	A+++	A+++	A+++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Topný výkon	kW	☀️	3,20	4,00	6,00
Topný výkon (rozsah)	kW	☀️	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀️	0,16/0,60/1,55	0,18/0,80/1,60	0,19/1,45/1,90
Účinnost COP	W/W	☀️	5,33	5,00	4,14
Účinnost SCOP (sezonní)		☀️	5,30	5,20	4,80
Energetická třída		☀️	A+++	A+++	A+++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀️	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Doporučené jištění	A		10	10	16

VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Vzduchový výkon	m³/h		300-700	330-750	350-800
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	24/--/40	26/--/41	25/--/44
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀️	25/--/41	24/--/42	26/--/45
Rozměry (VxŠxH)	mm		293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Hmotnost	kg		16	16	16

VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	--/--/44	--/--/45	--/--/47
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀️	--/--/45	--/--/46	--/--/49
Připojení – Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Délka potrubí (min.)	m		2	2	2
Délka potrubí (max.)	m		25	25	25
Převýšení (max.)	m		15	15	15
Typ kompresoru			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladivo			R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg		0,96	0,96	0,96
Rozměry (VxŠxH)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Hmotnost	kg		38	38	38