

Efektivní a tiché

- › Velmi vysoká energetická účinnost – A++ pro vytápění a chlazení
- › Inovativní hybridní inverter
- › Komfortní infračervený ovladač s časovačem OFF Timer
- › Quiet & Silent Mode (Tichý provoz) pro vaši vnitřní a venkovní jednotku



Pohodlné ovládání

- › Možnost připojení k WiFi
- › Volitelné ovládání prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu
- › 24hodinový časovač provozu pro individuální časové rozvrhy
- › HI-POWER funkce pro rychlé dosažení požadované teploty



Chladivo R32 šetřící zdroje

- › Invertorová regulace minimalizuje spotřebu elektrické energie
- › Úsporný ECO-režim pro maximální provozní účinnost
- › Vzduch jako zdroj energie v režimu topení
- › Chladivo R32 s nízkou hodnotou GWP




Filtr Ultra Fresh

- › Zlepšené životní prostředí díky neutralizaci až 85 % částic jemného prachu PM2,5
- › PM2,5 označuje částice jemného prachu o průměru menším než 2,5 mikrometru (3 % průměru lidského vlasu) poletující ve znečištěném vzduchu.



Kvalita od společnosti TOSHIBA – pro důležitá řešení.

Společnost TOSHIBA od třicátých let minulého století vyrábí mnoho typů různých systémů různých velikostí, určených pro nejrůznější použití.

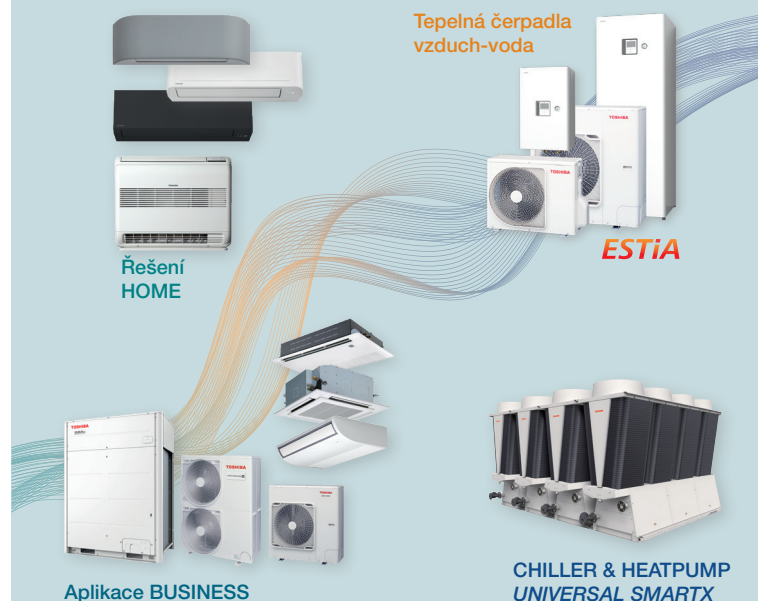

www.toshiba-aircondition.com

Vaši experti společnosti TOSHIBA:




Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CZ / Toshiba HVAC HOME SEIYA / V04 / 02.2025. Za obsah odpovídá: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Rakousko. Tel: +43 316 8089, office@air-cond.com. Společnost Carrier © 2025 Carrier, Fotografie: AIR-COND International, Adobe Stock.



TOSHIBA

SEIYA

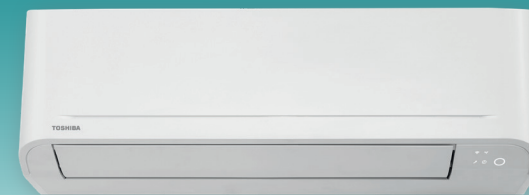

Silné stránky:

- › Základní kompaktní model s invertorem
- › Možnost připojení k WiFi
- › Tichý provoz
- › Filtrace Ultra Fresh (filtrační pásy)

VÝHODY VÝROBKU

SEIYA / Splity 1:1

ECONOMY
CHOICE



CHLADICÍ VÝKON
2,50 – 6,50 kW



ENERGETICKÁ TŘÍDA
Třída A++ pro chlazení a vytápění



QUIET MODE (TICHÝ PROVOZ)
Režim tichého provozu
vnitřní jednotky



SILENT MODE (TICHÝ PROVOZ)
Režim tichého provozu
venkovní jednotky



ECO MODE (ÚSPORNÝ REŽIM)
Funkce pro úsporu energie
a provozu



24HODINOVÝ ČASOVAČ PROVOZU
Programovatelné časy zapnutí /
vypnutí na každý den



FILTR ULTRA FRESH
Odfiltrování až 94 % jemných
prachových částic PM2,5



TOPNÝ VÝKON
3,20 – 7,00 kW



DC HYBRID INVERTER
Plynulé řízení okamžitého
výkonu invertorem



**HLADINA AKUSTICKÉHO
TLAKU**
19 – 48 dB(A)



ROZMĚRY (V x Š x H)
288 x 770 x 225 mm –
320 x 1050 x 250 mm



MOŽNOST PŘIPOJENÍ K WIFI
Volitelné ovládání chytrým
telefonem



AUTOMATICKÝ RESTART
po výpadku proudu



**FUNKCE 8°C
(TEMPEROVÁNÍ PROSTORU)**
Chrání neobytné místnosti

Prohlédněte si model SEIYA ve 3D.

Chcete vědět, jak dobře se hodí model SEIYA k vám
domů? Poté naskenujte svým chytrým telefonem QR kód
vedle a umístěte jedním kliknutím 3D model do požado-
vaného prostředí.



Podporovány jsou operační
systémy Android a iOS



VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E RAS-16E2AVG-E	RAS-B18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	RAS-B24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E
Chladicí výkon	kW	❄️	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	0,80 - 3,00	1,20 - 3,60	1,40 - 4,70	1,45 - 5,50	1,70 - 7,20
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,20/0,70/ 1,00	0,25/1,10/ 1,25	0,34/1,27/ 1,60	0,34/1,50/ 1,80	0,41/2,25/ 2,60
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄️	3,57	3,00	3,31	3,33	2,89
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	7,00	7,00	7,00	7,00	6,90
Energetická třída		❄️	A++	A++	A++	A++	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Topný výkon	kW	🔥	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Topný výkon (rozsah)	kW	🔥	0,95 - 3,90	0,97 - 4,50	1,30 - 6,00	1,35 - 6,00	1,50 - 8,10
Příkon (min./jmen./max.)	kW	🔥	0,18/0,86/ 1,11	0,18/0,92/ 1,25	0,24/1,34/ 1,70	0,26/1,50/ 1,80	0,29/2,10/ 2,55
Účinnost COP	W/W	🔥	3,72	3,91	3,73	3,60	3,33
Účinnost SCOP (sezonní)		🔥	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30
Energetická třída		🔥	A++	A++	A++	A+	A+
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Doporučené jištění	A		6	6	10	10	10

VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Vzduchový výkon	m³/h		510	560	760	840	1070
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	19/--/39	20/--/41	21/--/43	26/--/47	29/--/48
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	20/--/39	20/--/42	22/--/43	26/--/48	29/--/48
Rozměry (VxŠxH)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Hmotnost	kg		9	9	9	9	15

VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-10E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	43/--/47	43/--/48	43/--/50	44/--/50	49/--/54
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	43/--/49	43/--/49	43/--/51	44/--/51	49/--/54
Připojení – Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Délka potrubí (min.)	m		2	2	2	2	2
Délka potrubí (max.)	m		15	15	20	20	20
Převýšení (max.)	m		15	15	15	15	15
Typ kompresoru			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary
Chladivo			R32	R32	R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg		0,49	0,54	0,68	0,93	1,18
Rozměry (VxŠxH)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnost	kg		22	22	30	34	38